
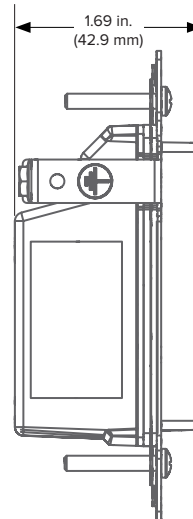


CONTROL DE PARED

UN CONTROL PERFECTO QUE TIENE JUSTO LO QUE NECESITA

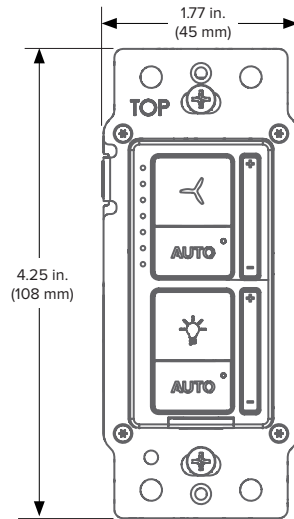

Especificaciones técnicas

Información sobre pedidos	Compatibilidad	Construcción	Voltaje de funcionamiento	Vatios	Controles	Instalación
C-BTWC-03-04-00-US C-BTWC-03-04-00-AU	i6	Hecho de policarbonato duradero Retroiluminación Acabado en blanco	100–277 VCA, 1ϕ, 50/60 Hz	< 0.2 W	Control de hasta cuatro ventiladores Encendido/apagado del ventilador y la luz Ajuste de la velocidad Ajuste del brillo de la luz	Instalación en la caja de conexiones de la pared con cableado de CA estándar Circuito específico requerido

Controles de botón



Luz encendida/
apagada



Ventilador encendido/
apagado



Ajuste del brillo de la luz



Activación/desactivación
de las configuraciones en
la aplicación móvil



Los plazos de entrega pueden variar.