

es6[®]

Disfrute el diseño revolucionario y la tecnología de punta de Big Ass Fans en más espacios que nunca con el ventilador de techo es6. El es6, una acertada combinación del diseño galardonado y funcionalidad de nuestros populares ventiladores de techo Essence e i6, transforma los espacios de todos los tamaños gracias a su potente rendimiento y excepcional conjunto de controles.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ▶ **Seis aspas aerodinámicas anodizadas** fabricadas con aluminio de grado aeronáutico en acabado negro o blanco
- ▶ **Motor de imanes permanentes** que brinda comodidad uniforme y silenciosa con siete velocidades de flujo de aire
- ▶ **Diseño ligero** que se monta en una caja de conexiones estándar en techos con una altura tan baja como 9 pies (2.7 metros)
- ▶ **Práctico control** con Tecnología SenseMe, aplicación móvil e integración de voz
- ▶ Diseñado para **uso en interiores y exteriores**, fabricado con materiales anticorrosivos y características de seguridad confiables
- ▶ **El kit de LED y la luz ascendente cromática disponibles** ofrecen 16 niveles de brillo, automatización inteligente, modo nocturno y una gama completa de opciones de color

DIÁMETRO

60, 72 Y
84 PULGADAS
(152, 183 Y 213 CM)

MONTAJE

UNIVERSAL

CONTROL

- CONTROL BLUETOOTH
- APLICACIÓN MÓVIL
- INTEGRACIÓN DE VOZ

GARANTÍA

3 AÑOS




BIG ASS FANS
EXCEPTIONALLY
ENGINEERED

ESTILO CONTEMPORÁNEO, RENDIMIENTO POTENTE

Visite bigassfans.com/es6 o llame al **877-244-3267** para comunicarse con nuestros expertos en flujos de aire y llevar la comodidad y conveniencia del es6 a su espacio.



ESTILO CONTEMPORÁNEO, RENDIMIENTO POTENTE

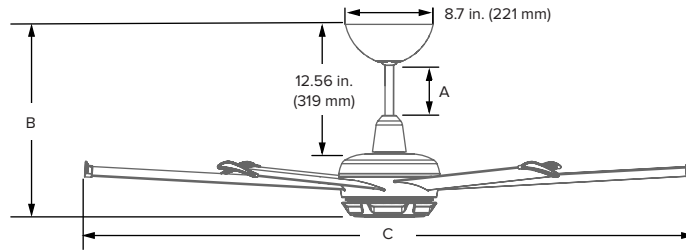

En la imagen aparece con una varilla de 7 in. (178 mm)⁵

| Longitud de las varillas | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Varilla (A) | 7 in. (178 mm) | 20 in. (508 mm) | 32 in. (813 mm) | 48 in. (1219 mm) | 60 in. (1524 mm) |
| Altura del ventilador (B) | 18.9 in. (480 mm) | 31.9 in. (810 mm) | 43.9 in. (1115 mm) | 60 in. (1521 mm) | 72 in. (1826 mm) |
| Altura del techo | 9–11 ft (2.7–3.4 m) | 11–13 ft (3.4–3.9 m) | 13–14 ft (3.9–4.3 m) | 14–16 ft (4.3–4.9 m) | 16–18 ft (4.9–5.5 m) |

| Especificaciones técnicas | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Diámetro (C) | CFM | Eficiencia (CFM/W) | Máx. de vatios | Velocidad máxima | Potencia de entrada | Peso ¹ | Kit de luz | Chromatic Uplight | Ambiente ² | Nivel sonoro ³ |
| 60 in. (152 cm) | 7,880 | 307 | 22 | 144 RPM | 100–277 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ | 25 lb (11.3 kg) | 1,770 lm 72.6 lm/W | 1,984 lm 94.8 lm/W | Interiores Exteriores cubiertos (en tierra) | <35 dba a velocidad máxima |
| 72 in. (183 cm) | 9,959 | 365 | 26.6 | 115 RPM | | 27 lb (12.1 kg) | | | | |
| 84 in. (213 cm) | 10,121 | 429 | 23 | 85 RPM | | 29 lb (13.2 kg) | | | | |

| Características de construcción | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Aspas aerodinámicas | Motor y cubo | Controles | Sensor incorporado | Integraciones ⁴ | Montaje | Accesorios |
| Fabricadas con aluminio de grado aeronáutico Perfil de aspa inclinada para ofrecer cobertura máxima | Motor CC/EC sin escobillas, de alta eficiencia | Control remoto de mano Aplicación móvil Control por voz | Sensores de temperatura ambiente y superficial, humedad relativa e infrarrojo pasivo que permiten el uso de Tecnología SenseME | Control por voz con Google Assistant o Amazon Alexa | Techos planos o inclinados de 9 ft (2.7 m) o más de altura Inclinación máxima: 34° | Kit de luz LED Chromatic Uplight |

| Información sobre pedidos | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Diámetro | Acabado | Varilla ⁵ | Luz LED | 0–10 V |
| MK-ES62-052306: 60 in. (152 cm) MK-ES62-062306: 72 in. (183 cm) MK-ES62-072306: 84 in. (213 cm) | A786: Negro A787: Blanco | I07: 7 in. (152 mm) I20: 20 in. (305 mm) I32: 32 in. (610 mm) I00: 48, 60 in. (1219, 1524 mm) | En blanco: Sin luz LED S2: Luz LED S80: Chromatic Uplight S81: Chromatic Uplight con UV-C | En blanco: Sin 0–10 V V54: 0–10 V |

Opciones de acabado



Blanco



Negro

Kit de luz LED



Control remoto



Soporte magnético

Montaje fijo en pared

¹ El peso no incluye el montaje ni la varilla.

² No es adecuado para ambiente salino.

³ Los resultados reales de las mediciones de sonido en campo pueden variar a causa de las superficies reflectantes de sonido y las condiciones ambientales.

⁴ Google Assistant es una marca registrada de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

⁵ Las varillas de 48 y 60 in. (1219 y 1524 mm) se ordenan por separado. La varilla de 7 in. (178 mm) no está disponible en ventiladores de 84 in. (213 cm).

Los plazos de entrega pueden variar.

El periodo de garantía y los términos y condiciones varían según el país y la aplicación.



ESTADOS UNIDOS
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500