

COOL-SPACE® 400

Le rafraîchissement des locaux de configuration complexe et variable peut frôler l'impossible. Grâce à son moteur plus performant et à ses pales de nouvelle génération, le Cool-Space 400 allie puissance et maniabilité pour rafraîchir les locaux, les entrepôts et les espaces extérieurs. Avec un rayon d'action de 334 mètres carrés et un médium de refroidissement certifié GREENGUARD Or, le Cool-Space 400 offre un confort thermique rapide et efficace en toutes circonstances.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Rafraîchissement rapide, jusqu'à 18 °C (33 °F), en intérieur comme en extérieur
- ▶ Idéal pour les entrepôts, les usines et les salles de sport de grandes dimensions
- ▶ Réservoir de 174 litres (46 gallons) offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie sans branchement
- ▶ Ventilateur de 91 centimètres (36 pouces) de diamètre
- ▶ Lot de poignées ergonomiques disponible en option pour une plus grande maniabilité
- ▶ Bouton variateur de vitesse et interrupteur de pompe, ou adaptation d'un dispositif de commande connecté avec mode Kick Ass™ et pilotage par application mobile

RAYON D'ACTION

JUSQU'À
334 M²
(3 600 PI²)

DÉBIT

JUSQU'À
283 M³/MIN
(10 000 PI³/MIN)

COMMANDES

VARIATEUR DE VITESSE ET
INTERRUPTEUR DE POMPE
DISPOSITIF DE COMMANDE CONNECTÉ
ET APPLI DISPONIBLES EN OPTION

TENSION

100-120 V CA
200-240 V CA





**COMFORT WITHOUT
COMPROMISE**

EN SAVOIR PLUS SUR COOL-SPACE

Rendez-vous sur bigassfans.com/evaporative-coolers
(en anglais seulement) ou appelez le **+1 877 BIG FANS**
pour un devis personnalisé gratuit.

COOL-SPACE® 400

RAFRAÎCHIT INSTANTANÉMENT

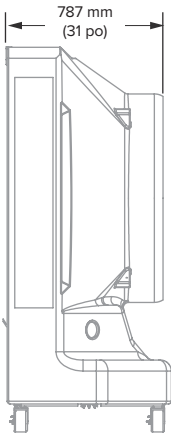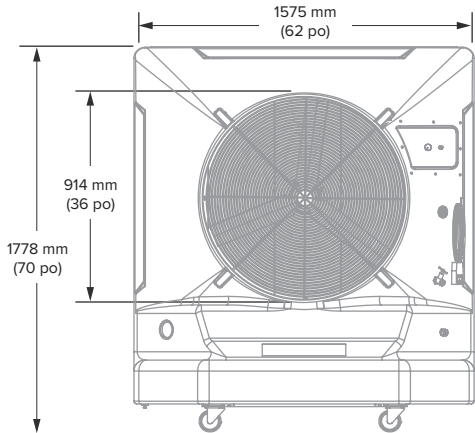

Caractéristiques techniques

Modèle	Réf. modèle	Alimentation électrique et calibre du disjoncteur	Intensité ¹	Commande	Puissance	Poids	Contenance (eau)	Pression d'arrivée d'eau	Environnement ²	Débit et rayon d'action	Niveau sonore ³	Température de fonctionnement
Cool-Space 400	E-400-3601 E-400-3602	100–120 V CA, 60 Hz, 1 Φ, 15 A 200–240 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A	8,75 A 5,52 A	Variateur de vitesse	0,5 kW (2/3 hp)	99,8 kg (220 lb)	174 L (46 gal)	4,1 bars (60 psi) max.	Espace extérieur ou intérieur bien ventilé	Jusqu'à 283 m3/min (10 000 pi3/min) Jusqu'à 334 m2 (3 600 pi2)	61 dBA	-18 °C à 40 °C (0 °F à 104 °F)

Conception

Coque	Moteur	Alimentation électrique	Commandes	Alimentation en eau	Médium de refroidissement	Entretien
Coque en polyéthylène rotomoulé résistant aux UV Quatre roulettes pivotantes (dont deux avec frein)	Haute performance, blindé	Cordon d'alimentation de 3 m (10 pi) pouvant être branché sur une prise électrique standard Crochet d'enroulement facilitant le rangement du cordon	Variateur de vitesse et interrupteur de pompe Dispositif de commande connecté (en option) avec variateur de vitesse, indicateurs de statut, séchage automatique, mode Kick Ass™ et connexion à notre application mobile Pilotage et surveillance depuis votre téléphone portable grâce au dispositif de commande connecté à l'application Big Ass Fans	Appareil compatible avec un tuyau d'arrosage standard ou un réservoir d'eau mobile Niveau d'eau régulé par une vanne à flotteur Coupure automatique en niveau bas pour optimiser la longévité de la pompe	Constitué de feuilles de cellulose nervurées croisées Traité avec une résine thermodurcissable pour la résistance et la prévention des algues	Couvercle du réservoir accessible pour faciliter le traitement de l'eau Bouchon de vidange et vanne de trop-plein pour évacuer l'eau



Variateur de vitesse intégré



Adaptation d'un dispositif de commande connecté (en option)

¹L'intensité maximale inclut l'intensité nominale du ventilateur et celle de la pompe.

²Ne convient pas aux environnements salins.

³Le niveau sonore des ventilateurs est testé en laboratoire. Les valeurs observées en conditions réelles peuvent varier en fonction de la présence de surfaces réfléchissantes ou des conditions environnementales.

Les délais de livraison peuvent varier. Consultez les conditions de garantie.