

HAIKU[®] COASTAL

Haiku Coastal, el primer y único ventilador de techo para exteriores del mundo resistente al agua, resistente a la sal y preparado para tormentas, ofrece un desempeño superior y una gran durabilidad en los entornos más salados, ventosos, cálidos, húmedos y salvajes del planeta. ¿El resultado final? Un producto y una promesa que ninguna otra empresa de ventiladores puede igualar: una obra de arte casi irrompible que se comporta como una criatura marina sin importar lo que haga la Madre Naturaleza.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ **Tres aspas aerodinámicas de excelente duración y resistentes a la decoloración** de resina híbrida
- ▶ **Sistema de retención de aspas aerodinámicas y estabilizador para el ventilador** para evitar daños y movimientos oscilatorios en caso de vientos fuertes
- ▶ **Control remoto de mano y aplicación móvil opcional** con siete configuraciones de velocidad para una comodidad y un confort inigualables
- ▶ **Componentes electrónicos y campana sellados** con accesorios de acero inoxidable resistentes a la corrosión
- ▶ **Garantía de 3 años líder en la industria**, con cobertura de exposición a la sal
- ▶ **Durabilidad superior** que sobrevivió el ensayo de vientos de 163 MPH, el ensayo de exposición a la sal, la prueba de polvo y el ensayo de rociado de agua

DIÁMETRO

52 Y 60 PULGADAS
(132 Y 152 CM)

INSTALACIÓN

UNIVERSAL

CONTROL

- CONTROL REMOTO INFRARROJO - APLICACIÓN MÓVIL
- 0-10 V - CONTROL DE PARED CON BLUETOOTH
- INTEGRACIÓN DE VOZ

GARANTÍA

3 AÑOS





**COMFORT WITHOUT
COMPROMISE**

DESCUBRE MÁS SOBRE EL HAIKU COASTAL

Para obtener más información, visita bigassfans.com/haiku-coastal o llama a **877.BIG.FANS** para solicitar una cotización personalizada de forma gratuita.

HAIKU[®] COASTAL

EL PRIMER Y ÚNICO VENTILADOR DEL MUNDO PREPARADO PARA TORMENTAS

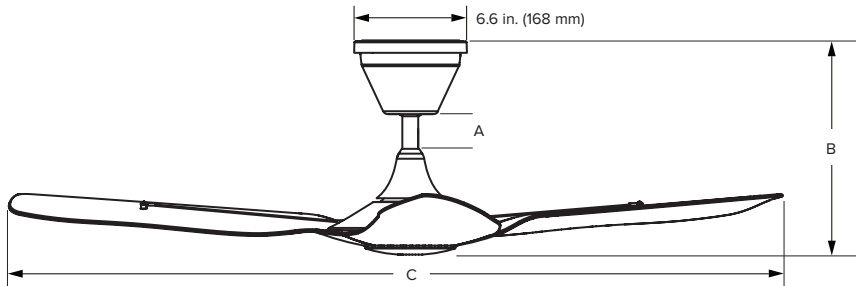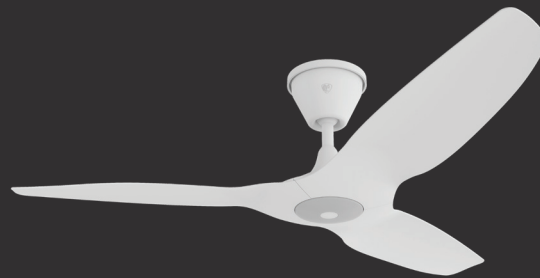

Ilustrado con un tubo de montaje de 5 in. (128.5 mm)¹

Tubo de montaje (A) ¹	Incluido (ventiladores de 52 in.)		Incluido (ventiladores de 60 in.)		Opcionales	
		5 in. (128.5 mm)	10 in. (256 mm)	22 in. (561 mm)	34.8 in. (884 mm)	50.8 in. (1291 mm)
Altura del ventilador (B)	11.5 in. (289 mm)	16.4 in. (417 mm)	28.4 in. (721 mm)	41.1 in. (1044 mm)	57.1 in. (1451 mm)	69 in. (1755 mm)
Altura del techo	≥ 8 ft (≥ 2.4 m)	≥ 9 ft (≥ 2.7 m)	≥ 10 ft (≥ 3 m)	≥ 11 ft (≥ 3.4 m)	≥ 12 ft (≥ 3.7 m)	≥ 13 ft (≥ 4 m)

Especificaciones del ventilador									
Diámetro (C)	Pies cúbicos por minuto (CFM) (máx.)	Velocidad (máx.)	Watts (máx.)	Entorno ²	Potencia de entrada	Dimensiones y peso embalado	Peso del ventilador	Instalación	Nivel sonoro ³
52 in. (132 cm)	6429 CFM	202 RPM	26.7 W	Con certificación UL de resistencia al agua para uso en exteriores Protección IP56	100–240 VCA, 50/60 Hz, monofásico	27-3/8 in. L x 11-1/8 in. W x 9-3/8 in. H (695 mm L x 283 mm W x 238 mm H) 17.4 lb (7.9 kg)	10.4 lb (4.7 kg)	Techos planos de 8 ft (2.4 m) de altura o más	<35 dBA a máxima velocidad
60 in. (152 cm)	8767 CFM	194 RPM	35.5 W			31-1/4 in. L x 11-1/8 in. W x 9-1/2 in. H (794 mm L x 283 mm W x 241 mm H) 19 lb (8.6 kg)	12.9 lb (5.9 kg)	Techos planos de 9 ft (2.7 m) de altura o más	

Características del producto					Luz LED integrada (opcional)		
Aspas aerodinámicas	Motor	Controles	Instalación	Accesorios opcionales	Temp. de color	Índice de reproducción cromática (CRI)	Características
Producto fabricado con resina híbrida resistente a los rayos UV Cables de sujeción de acero inoxidable para asegurar y estabilizar las aspas aerodinámicas	Motor EC sin escobillas de alta eficiencia Rodamientos y componentes electrónicos sellados	Control remoto de mano Control de pared con Bluetooth Aplicación móvil de Big Ass Fans ⁴ Control de voz ⁴ 0–10 V	Soporte de montaje cubierto que protege contra la suciedad y la humedad Estabilizador que restringe el movimiento del ventilador en condiciones de viento fuerte	Control de pared con Bluetooth Módulo 0–10 V Tubos de montaje de mayor longitud	2700 K	90	Sellada para protegerla contra la humedad Las configuraciones incluyen encendido/apagado y 16 niveles de iluminación atenuable

Información para realizar un pedido ⁵	
Negro mate	Blanco mate
52 in. (132 cm): MK-HKC1-042506A258F258I05(S2) 60 in. (152 cm): MK-HKC1-052506A258F258I10(S2)	52 in. (132 cm): MK-HKC1-042506A824F824I05(S2) 60 in. (152 cm): MK-HKC1-052506A824F824I10(S2)
Caramelo	Chocolate
52 in. (132 cm), Caramelo/Blanco: MK-HKC1-042506A824F533I05(S2) 52 in. (132 cm), Caramelo/Negro: MK-HKC1-042506A258F533I05(S2) 60 in. (152 cm), Caramelo/Blanco: MK-HKC1-052506A824F533I10(S2) 60 in. (152 cm), Caramelo/Negro: MK-HKC1-052506A258F533I10(S2)	52 in. (132 cm), Chocolate/Negro: MK-HKC1-042506A258F532I05(S2) 60 in. (152 cm): Chocolate/Negro: MK-HKC1-052506A258F532I10(S2)

Control remoto



Opciones de acabado



¹ El tubo de montaje de 5 in. (128.5 mm) no está disponible para los ventiladores de 60 in. (152 cm). Los tubos de montaje de longitudes opcionales vienen embalados de forma separada. Las longitudes en pulgadas están redondeadas al entero más cercano.
² Los ventiladores resistentes al agua instalados en ambientes exteriores deben tener una cobertura fija/permanente sobre la cubierta del cableado del ventilador. Se debe instalar el estabilizador del ventilador incluido. Apto para entornos con aire salino.
³ Los resultados de las mediciones del nivel sonoro en el sitio de instalación pueden variar a causa de las condiciones ambientales y de la presencia de superficies que reflejan el sonido.
⁴ Requiere una red Wi-Fi. Para el control de voz se requiere un dispositivo compatible con Alexa de Amazon o con Google Assistant.
⁵ "S2" indica la luz LED integrada opcional.



Los tiempos de entrega pueden variar. Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.



EE.UU.
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500