

HAIKU[®] L

Remodelez votre espace comme vous l'avez toujours rêvé avec Haiku L. Votre point d'entrée pour le style et la performance Big Ass Fans, Haiku L offre le confort et un silence parfait ainsi qu'un design élégant traditionnel. Expérimentez comment son écoulement d'air puissant et efficace, et son éclairage à DEL intégré transformeront l'aspect et l'ambiance de votre espace, à l'intérieur ou à l'extérieur.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pales en résine hybride **équilibrées à la mains** dans le traditionnel noir ou en blanc
- ▶ **Moteur à aimant permanent** permettant un débit d'air écoénergétique aussi silencieux qu'un murmure
- ▶ **Ensemble d'éclairage à DEL discrètement intégré** avec 16 réglages de gradation
- ▶ **Modèles intérieurs et extérieurs** disponibles
- ▶ **Télécommande portable** avec support mural; commandes murales 0-10 V et câblées offertes en option

DIAMÈTRE

112, 132 ET
152 CM
(44, 52 ET 60 PO)

MONTAGE

UNIVERSEL

COMMANDE

TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE

GARANTIE

JUSQU'À
5 ANS
INTÉRIEUR

JUSQU'À
3 ANS
EXTÉRIEUR




COMFORT WITHOUT
COMPROMISE

APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR HAIKU L

Apprenez-en plus à bigassfans.com/haiku-l ou composez le
877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

HAIKU L

AVEC UN DÉBIT D'AIR IMPRESSIONNANT ET UNE APPARENCE ÉPURÉE, HAIKU L MET LE CONFORT ET L'ÉLÉGANCE À VOTRE PORTÉE.

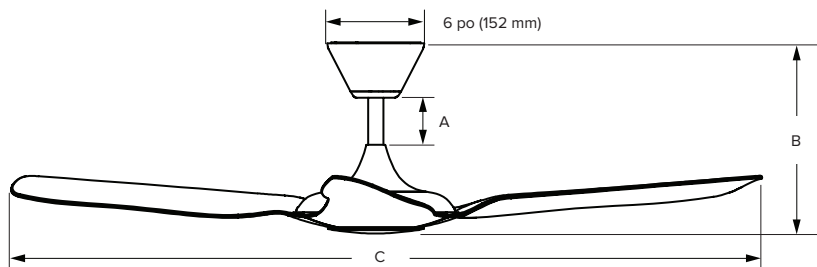

Longueurs de tige d'extension

Tige de suspension (A) ¹	Inclus		En option			
		128,5 mm (5 po)	256 mm (10 po)	561 mm (22 po)	884 mm (34,8 po)	1291 mm (50,8 po)
Hauteur du ventilateur (B)	289 mm (11,5 po)	16,4 po (417 mm)	28,4 po (721 mm)	41,1 po (1044 mm)	57,1 po (1451 mm)	69 po (1755 mm)
Hauteur du plafond	≥ 8 pi (≥ 2,4 m)	≥ 2,7 m (≥ 9 pi)	≥ 10 pi (≥ 3 m)	≥ 11 pi (≥ 3,4 m)	≥ 12 pi (≥ 3,7 m)	≥ 13 pi (≥ 4 m)

Spécifications du ventilateur

Diamètre (C)	Pi ³ /min (Max)	Vitesse (Min/Max)	Watts (Max)	Environnement ²	Puissance d'entrée	Poids	Niveau sonore ³
112 cm (44 po)	4 662 pi ³ /min	60/260 tr/min	19,3 W	Intérieur	100–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ	5,4 kg (11,9 lb)	<35 dBA à la vitesse maximale
132 cm (52 po)	5 204 pi ³ /min	35/201 tr/min	20,3 W	Intérieur ou extérieur			

Spécifications de l'éclairage

Température de couleur	CRI
2 700 K	90

Caractéristiques de fabrication

Aubes	Moteur	Commandes	Éclairage à DEL intégré	Montage	Accessoires
Construction en résine hybride	Moteur EC sans balais de haute efficacité	Télécommande Commande murale 0–10 V	Les réglages incluent le fonctionnement marche/arrêt, le mode veille et 16 niveaux d'éclairages	Intérieur : Plafonds plats et en pente d'au moins 2,4 m (8 pi) Extérieur : Plafonds plats d'au moins 2,4 m (8 pi)	Commande murale Module 0–10 V

Information de commande

Blanc	Noir
112 cm (44 po), Intérieur : FR112C-U1H00-3L00-09259-259P610 132 cm (52 po), Intérieur : FR127C-U1H00-3L00-09259-259P610 132 cm (52 po), Extérieur : FR127C-U1H00-3L06-09259-259P610	112 cm (44 po), Intérieur : FR112C-U1H00-3L00-09258-258P610 132 cm (52 po), Intérieur : FR127C-U1H00-3L00-09258-258P610 132 cm (52 po), Extérieur : FR127C-U1H00-3L06-09258-258P610

Options de finition



Télécommande



Les délais peuvent varier.

Voir la garantie complète pour les informations de couverture.