

# HAIKU<sup>®</sup> L

Remodelez votre espace comme vous l'avez toujours rêvé avec Haiku L. Votre point d'entrée pour le style et la performance Big Ass Fans, Haiku L offre le confort et un silence parfait ainsi qu'un design élégant traditionnel. Expérimentez comment son écoulement d'air puissant et efficace, et son éclairage à DEL intégré transformeront l'aspect et l'ambiance de votre espace, à l'intérieur ou à l'extérieur.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pales en résine hybride **équilibrées à la mains** dans le traditionnel noir ou en blanc
- ▶ **Moteur à aimant permanent** permettant un débit d'air écoénergétique aussi silencieux qu'un murmure
- ▶ **Ensemble d'éclairage à DEL discrètement intégré** avec 16 réglages de gradation
- ▶ **Modèles intérieurs et extérieurs** disponibles
- ▶ **Télécommande portable** avec support mural; commandes murales 0-10 V et câblées offertes en option

### DIAMÈTRE

112, 132 ET  
152 CM  
(44, 52 ET 60 PO)

### MONTAGE

UNIVERSEL

### COMMANDE

TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE

### GARANTIE

JUSQU'À  
**5 ANS**  
INTÉRIEUR

JUSQU'À  
**3 ANS**  
EXTÉRIEUR




COMFORT WITHOUT  
COMPROMISE

## APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR HAIKU L

Apprenez-en plus à [bigassfans.com/haiku-l](http://bigassfans.com/haiku-l) ou composez le  
**877 BIG-FANS** pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

# HAIKU L

AVEC UN DÉBIT D'AIR IMPRESSIONNANT ET UNE APPARENCE ÉPURÉE, HAIKU L MET LE CONFORT ET L'ÉLÉGANCE À VOTRE PORTÉE.

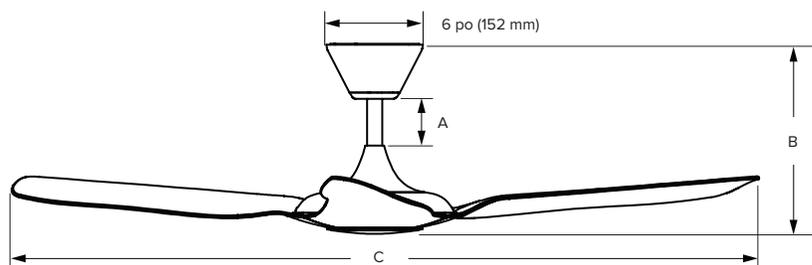

## Longueurs de tige d'extension

Tige de suspension (A) <sup>1</sup>	Inclus		En option			
		128,5 mm (5 po)	256 mm (10 po)	561 mm (22 po)	884 mm (34,8 po)	1 291 mm (50,8 po)
<b>Hauteur du ventilateur (B)</b>	289 mm (11,5 po)	16,4 po (417 mm)	28,4 po (721 mm)	41,1 po (1044 mm)	57,1 po (1451 mm)	69 po (1755 mm)
<b>Hauteur du plafond</b>	≥ 8 pi (≥ 2,4 m)	≥ 2,7 m (≥ 9 pi)	≥ 10 pi (≥ 3 m)	≥ 11 pi (≥ 3,4 m)	≥ 12 pi (≥ 3,7 m)	≥ 13 pi (≥ 4 m)

## Spécifications du ventilateur

Diamètre (C)	Pi <sup>3</sup> /min (Max)	Vitesse (Min/Max)	Watts (Max)	Environnement <sup>2</sup>	Puissance d'entrée	Poids	Niveau sonore <sup>3</sup>
112 cm (44 po)	4 662 pi <sup>3</sup> /min	60/260 tr/min	19,3 W	Intérieur	100–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ	5,4 kg (11,9 lb)	<35 dBA à la vitesse maximale
132 cm (52 po)	5 204 pi <sup>3</sup> /min	35/201 tr/min	20,3 W	Intérieur ou extérieur			

## Spécifications de l'éclairage

Température de couleur	CRI
2 700 K	90

## Caractéristiques de fabrication

Aubes	Moteur	Commandes	Éclairage à DEL intégré	Montage	Accessoires
Construction en résine hybride	Moteur EC sans balais de haute efficacité	Télécommande Commande murale 0–10 V	Les réglages incluent le fonctionnement marche/arrêt, le mode veille et 16 niveaux d'éclairages	Intérieur : Plafonds plats et en pente d'au moins 2,4 m (8 pi) Extérieur : Plafonds plats d'au moins 2,4 m (8 pi)	Commande murale Module 0–10 V

## Information de commande

Blanc	Noir
112 cm (44 po), Intérieur : FR112C-U1H00-3L00-09259-259P610 132 cm (52 po), Intérieur : FR127C-U1H00-3L00-09259-259P610 132 cm (52 po), Extérieur : FR127C-U1H00-3L06-09259-259P610	112 cm (44 po), Intérieur : FR112C-U1H00-3L00-09258-258P610 132 cm (52 po), Intérieur : FR127C-U1H00-3L00-09258-258P610 132 cm (52 po), Extérieur : FR127C-U1H00-3L06-09258-258P610

## Options de finition



Fini noir



Fini blanc

## Télécommande



Les délais peuvent varier.

Voir la garantie complète pour les informations de couverture.

<sup>1</sup> Longueurs de tiges d'extension en option emballées séparément. Les longueurs en pouces sont arrondies au nombre entier le plus proche.  
<sup>2</sup> Les ventilateurs résistants à l'eau installés dans des emplacements extérieurs exposés doivent avoir une couverture fixe/permanente au-dessus du couvercle du câblage du ventilateur. Le stabilisateur de ventilateur inclus doit être installé.  
<sup>3</sup> Les résultats réels des mesures sonores sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissantes et des conditions environnementales.