

HAIKU[®] L

Remodelez votre espace comme vous l'avez toujours rêvé avec Haiku L. Votre point d'entrée pour le style et la performance Big Ass Fans, Haiku L offre le confort et un silence parfait ainsi qu'un design élégant traditionnel. Expérimentez comment son écoulement d'air puissant et efficace, et son éclairage à DEL intégré transformeront l'aspect et l'ambiance de votre espace, à l'intérieur ou à l'extérieur.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pales en résine hybride **équilibrées à la mains**
- ▶ **Ensemble d'éclairage à DEL discrètement intégré** avec 16 réglages de gradation
- ▶ **Télécommande portable** avec support mural; module 0–10 V et dispositif de commande mural Bluetooth offertes en option
- ▶ **Moteur à aimant permanent** permettant un débit d'air écoénergétique aussi silencieux qu'un murmure
- ▶ **Module Wi-Fi en option** pour utilisation mobile et intégrations des commandes vocales
- ▶ **Modèles intérieurs et extérieurs** disponibles

DIAMÈTRE

112, 132 ET
152 CM
(44, 52 ET 60 PO)

MONTAGE

UNIVERSEL

COMMANDE

- TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE
- UTILISATION MOBILE
- INTÉGRATION VOCALE

GARANTIE

JUSQU'À
5 ANS
INTÉRIEUR

JUSQU'À
3 ANS
EXTÉRIEUR




COMFORT WITHOUT
COMPROMISE

APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR HAIKU L

Apprenez-en plus à bigassfans.com/haiku-l ou composez le
877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

HAIKU L

AVEC UN DÉBIT D'AIR IMPRESSIONNANT ET UNE APPARENCE ÉPURÉE, HAIKU L MET LE CONFORT ET L'ÉLÉGANCE À VOTRE PORTÉE.

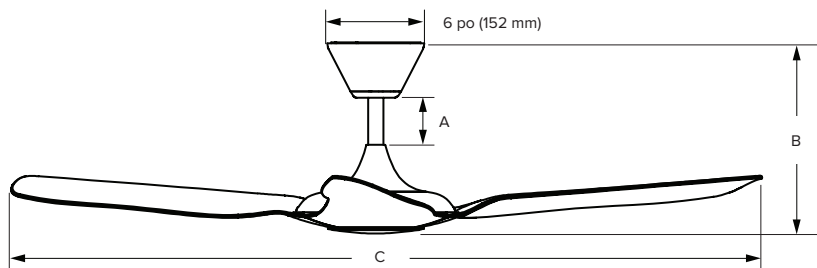

Télécommande



Longueurs de tige d'extension

| Tige de suspension (A) ¹ | Inclus | | En option | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 128,5 mm (5 po) | 256 mm (10 po) | 561 mm (22 po) | 884 mm (34,8 po) | 1 291 mm (50,8 po) |
| Hauteur du ventilateur (B) | 289 mm (11,5 po) | 16,4 po (417 mm) | 28,4 po (721 mm) | 41,1 po (1044 mm) | 57,1 po (1451 mm) | 69 po (1755 mm) |
| Hauteur du plafond | ≥ 8 pi (≥ 2,4 m) | ≥ 2,7 m (≥ 9 pi) | ≥ 10 pi (≥ 3 m) | ≥ 11 pi (≥ 3,4 m) | ≥ 12 pi (≥ 3,7 m) | ≥ 13 pi (≥ 4 m) |

Spécifications du ventilateur

| Diamètre (C) | Pi ³ /min (Max) | Vitesse (Min/Max) | Watts (Max) | Environnement ² | Puissance d'entrée | Poids | Niveau sonore ³ |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 112 cm (44 po) | 4 662 pi ³ /min | 60/260 tr/min | 19,3 W | Intérieur | 100–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ | 5,4 kg (11,9 lb) | <35 dBA à la vitesse maximale |
| 132 cm (52 po) | 5 204 pi ³ /min | 35/201 tr/min | 20,3 W | Intérieur ou extérieur | | | |

Spécifications de l'éclairage

| Température de couleur | CRI |
|------------------------|-----|
| 2 700 K | 90 |

Caractéristiques de fabrication

| Aubes | Moteur ⁴ | Commandes ⁵ | Éclairage à DEL intégré | Montage | Accessoires |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| Construction en résine hybride | Moteur EC sans balais de haute efficacité Fan Eco | Télécommande Dispositif de commande mural Bluetooth ⁶ Commande vocale et application mobile Big Ass Fans ⁵ 0–10 V | Les réglages incluent le fonctionnement marche/arrêt, le mode veille et 16 niveaux d'éclairages | Intérieur : Plafonds plats et en pente d'au moins 2,4 m (8 pi) Extérieur : Plafonds plats d'au moins 2,4 m (8 pi) | Dispositif de commande mural Bluetooth ⁶ Module Wi-Fi Module 0–10 V |

Information de commande

| Blanc | Noir |
|---|---|
| 112 cm (44 po), Intérieur, Wi-Fi : FR112C-U1H00-3L02-09259-259P610 112 cm (44 po), Intérieur, sans Wi-Fi : FR112C-U1H00-3L00-09259-259P610 132 cm (52 po), Intérieur, Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L02-09259-259P610 132 cm (52 po), Intérieur, sans Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L00-09259-259P610 132 cm (52 po), Extérieur, Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L07-09259-259P610 132 cm (52 po), Extérieur, sans Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L06-09259-259P610 | 112 cm (44 po), Intérieur, Wi-Fi : FR112C-U1H00-3L02-09258-258P610 112 cm (44 po), Intérieur, sans Wi-Fi : FR112C-U1H00-3L00-09258-258P610 132 cm (52 po), Intérieur, Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L02-09258-258P610 132 cm (52 po), Intérieur, sans Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L00-09258-258P610 132 cm (52 po), Extérieur, Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L07-09258-258P610 132 cm (52 po), Extérieur, sans Wi-Fi : FR127C-U1H00-3L06-09258-258P610 |
| Caramel | Cacao |
| 132 cm (52 po), Intérieur, Wi-Fi, Caramel/Blanc : FR127C-U1H00-3L02-09259-533P610 132 cm (52 po), Intérieur, Wi-Fi, Caramel/Noir : FR127C-U1H00-3L02-09258-533P610 132 cm (52 po), Extérieur, Wi-Fi, Caramel/Blanc : FR127C-U1H00-3L07-09259-533P610 132 cm (52 po), Extérieur, Wi-Fi, Caramel/Noir : FR127C-U1H00-3L07-09258-533P610 | 132 cm (52 po), Intérieur, Wi-Fi, Cacao/Noir : FR127C-U1H00-3L02-09258-532P610 132 cm (52 po), Extérieur, Wi-Fi, Cacao/Noir : FR127C-U1H00-3L07-09258-532P610 |

Options de finition



Noir mat

Blanc glacé

Caramel

Cacao



Les délais peuvent varier.

Voir la garantie complète pour les informations de couverture.

¹ Longueurs de tiges d'extension en option emballées séparément. Les longueurs en pouces sont arrondies au nombre entier le plus proche.

² Les ventilateurs résistants à l'eau installés dans des emplacements extérieurs exposés doivent avoir une couverture fixe/permanente au-dessus du couvercle du câblage du ventilateur. Le stabilisateur de ventilateur inclus doit être installé. Non approprié pour les milieux où l'air est salin. Le ventilateur doit être installé à au moins 80,5 km (50 miles) à l'intérieur des terres.

³ Les résultats réels des mesures sonores sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissantes et des conditions environnementales.

⁴ Activez Fan Eco pour tirer entièrement profit des économies d'énergie de votre ventilateur de plafond. Utilisez l'application mobile Big Ass Fans pour activer Fan Eco.

⁵ La commande vocale nécessite un appareil fonctionnant avec Amazon Alexa ou Google Assistant.

⁶ Nécessite que le module Wi-Fi soit installé dans le ventilateur.