
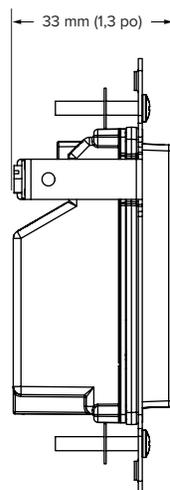


COMMANDE MURALE HAIKU L

LE SYSTÈME DE COMMANDE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA HAIKU L

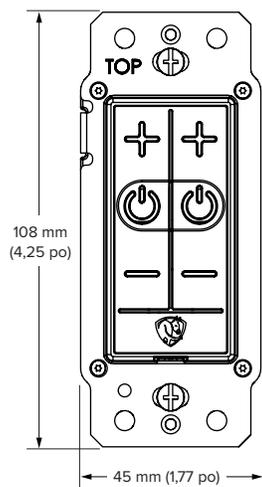

Caractéristiques techniques

Numéro de modèle ¹	Tension et fréquence de fonctionnement	Intensité	Compatibilité	Commandes Manuelles	Finition	Installation	Température de fonctionnement	Câblage
TM2825	100–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz	2 A	Commande simultanément jusqu'à deux ventilateurs Haiku L (nécessite son propre circuit)	Marche/arrêt du ventilateur, réglage de la vitesse du ventilateur, marche/arrêt de l'éclairage, réglage de la luminosité	Blanc	S'installe sur une boîte de dérivation murale existante (file de neutre nécessaire)	0° à 50° C (32° à 122° F)	Fil neutre nécessaire



Les délais peuvent varier.

¹ Le dispositif de commande mural pour Haiku L n'est compatible qu'avec les ventilateurs dont la référence se termine par -V03.