

OBSIDIAN[®]

Votre terrasse ne doit pas être interdite d'accès simplement parce que la température baisse. Obsidian de Big Ass Fans est un moyen simple et discret de faire circuler les affaires dans vos espaces extérieurs comme les terrasses de restaurants, les espaces événementiels et les espaces publics. Fabriqué en aluminium ultra-durable, Obsidian est capable d'atteindre des températures plus élevées, une luminosité plus faible et une durée de vie plus longue sans compromettre la sécurité. Ne laissez pas le froid geler votre entreprise — créez instantanément des espaces confortables avec les radiateurs infrarouges Obsidian.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **La chaleur directionnelle instantanée** réchauffe les occupants dès qu'elle est allumée
- ▶ **Indice IP65** pour une protection contre l'eau et la poussière
- ▶ **Corps en aluminium** dirige les ondes infrarouges sans faire surchauffer l'appareil
- ▶ **Installation facile** grâce aux supports de montage simples
- ▶ **Télécommande haut de gamme** incluse
- ▶ **La durée de vie de l'élément est de 8 000 heures**

SORTIE

1 500 W
JUSQU'À 3 000 W
JUSQU'À 6 000 W

ZONE DE COUVERTURE

JUSQU'À
14,9 MÈTRES CARRÉS
(160 PIEDS CARRÉS)

TENSION

120 V OU
240/208 V

GARANTIE

1 AN




BIG ASS FANS

COMFORT WITHOUT
COMPROMISE


EN SAVOIR PLUS SUR OBSIDIAN

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
bigassfans.com/residential/heaters ou appelez le
877.BIG.FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

OBSIDIAN[®]

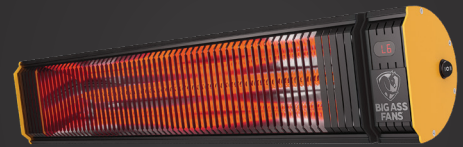

PARFAITES PATIO TEMPERATURES—MAINTENANT DISPONIBLES SUR DEMANDE

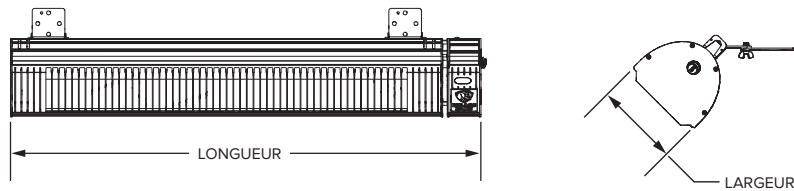

Spécifications techniques

Modèle	Puissance de sortie	Couverture ¹	Tension	Courant	Longueur	Largeur	Commande	Environnement ²	Montage	Couleur	Indice de protection IP
BAFCF15120B	1 500 W	6,7 m ca (22 pi ca)	120 V	12,5 A	699 mm (27,5 po)	165 mm (6,5 po)	Télécommande marche/arrêt à 6 niveaux	Utilisation intérieure ou extérieure	Support mural	Noir et jaune	IP65 pour une utilisation extérieure
BAFCF30240B	Jusqu'à 3 000 W	11,1 m ca (36 pi ca)	240 / 208 V	Jusqu'à 12,5 A	991 mm (39 po)	165 mm (6,5 po)	Télécommande marche/arrêt à 6 niveaux	Applications industrielles/commerciales : Intérieur ou extérieur			
BAFCF60240B	Jusqu'à 6 000 W	14,9 m ca (49 pi ca)	240 / 208 V	Jusqu'à 25 A	1067 mm (42 po)	229 mm (9 po)	Télécommande marche/arrêt à 2 niveaux	Applications résidentielles : Extérieur uniquement			

Construction

Construction	Type de carburant	Type de chauffage ³	Chauffage Element	Installation électrique	Certification
Aluminium de qualité aéronautique revêtu d'une poudre époxy	Électrique	Infrarouge à faible luminosité	Élément en fibre de carbone haute performance fabriqué à partir de filaments de qualité aérospatiale	Chauffages 120 V : Cordon avec fiche Chauffages 240/208 V : Câblé	cETLus (UL 2021/CSA 22,2)


Couverture de chauffage¹

Modèle	Hauteur (A)	Profondeur (B)	Largeur (C)	Largeur (D)
BAFCF15120B	2 m (6 pi 7 po)	2,4 m (8 pi)	2,4 m (8 pi)	2,7 m (9 pi)
BAFCF30240B	2,4 m (8 pi)	3,4 m (11 pi)	3 m (10 pi)	3,7 m (12 pi)
BAFCF60240B	2,4 m (8 pi)	3,7 m (12 pi)	3,7 m (12 pi)	4 m (13 pi)


Dégagements

Modèle	Plancher	Surcharge	Fin	Dégagement par rapport aux combustibles
BAFCF15120B	2 m (6 pi 7 po)	305 mm (12 po)	457 mm (18 po)	Dégagement avant de 1,8 m (6 pi) Éloignez les combustibles des côtés et de l'arrière de l'appareil
BAFCF30240B	2,4 m (8 pi)	305 mm (12 po)	457 mm (18 po)	
BAFCF60240B	2,4 m (8 pi)	305 mm (12 po)	457 mm (18 po)	



Couverture de chauffage



Dégagements

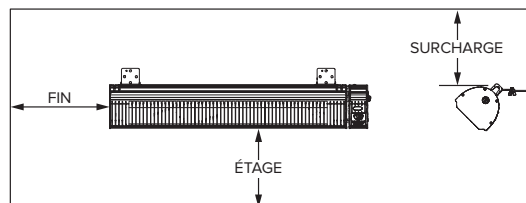

Support de fixation⁴



¹ La zone de couverture peut être réduite dans les zones fortement exposées.

² Chauffage non adapté aux environnements difficiles.

³ Les radiateurs infrarouges produisent une chaleur radiative qui réchauffe les gens et les objets plutôt que l'air qui les entoure.

⁴ Un support de fixation inclus avec les radiateurs 120 V. Deux supports de fixation sont inclus avec les radiateurs 240/208 V.

Les délais peuvent varier.
Voir la garantie complète pour les informations de couverture.