

# MAMMOTH™

Le ventilateur Mammoth marque la nouvelle naissance d'une légende, une force brute de la nature transformée en instrument de confort suprême. S'inspirant de la puissance et de la résilience inégalées de la marque, Mammoth assure sa domination avec un flux d'air si puissant que c'est pratiquement une nouvelle invention. Créé pour tous les environnements, conçu pour durer et doté d'un riche éventail d'innovations modernes, comme des commandes intelligentes et un éclairage à DEL en option, ce ventilateur ne fait pas que rafraîchir votre espace : il redéfinit ce qu'un ventilateur de plafond est capable de faire. Mammoth est loin d'être une relique du passé : c'est l'avenir du mouvement d'air, offrant le confort avec une présence qu'il est impossible d'ignorer.



## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- ▶ **Un flux d'air déterminant** qui assure avec plus de 25 485 m<sup>3</sup>/h ( 15 000 CFM) de muscles, de puissance et un gros tempérament assumé.
- ▶ **Un style éclatant** avec des finitions matte noir ou argenté époustouflantes.
- ▶ La **puissance, mais appliquée avec discernement** avec Apple HomeKit et toutes les plates-formes intelligentes majeures avec Matter pour un contrôle total.
- ▶ **Dimensionné pour conquérir**, avec les modèles de 152 cm (60 po), 183 cm (72 po) et 213 cm (84 po) qui s'adaptent partout où vous le souhaitez.
- ▶ Un **guerrier de l'étanchéité** (homologué UL pour l'humidité) pour les espaces couverts en extérieur, prêt à toutes les conditions
- ▶ Une **conception vraiment silencieuse** à moins de 35 dBA : la puissance sans vacarme.

### DIAMÈTRE

152, 183 ET 213 CM  
(60, 72 ET 84 POUCES)

### MONTAGE

TÉLÉCOMMANDE  
UNIVERSELLE

### SYSTÈME DE COMMANDE

- BLUETOOTH  
- COMMANDE MURALE BLUETOOTH  
- APPLICATION MOBILE -0-10 V  
- INTÉGRATION VOCALE

### GARANTIE

3 ANS




## EN SAVOIR PLUS SUR MAMMOTH

Apprenez-en davantage à [bigassfans.com](https://www.bigassfans.com)  
ou composez **877.BIG.FANS** pour un devis personnalisé gratuit.

# MAMMOTH™

CHALEUR, PRÉPARE-TOI À L'EXTINCTION.

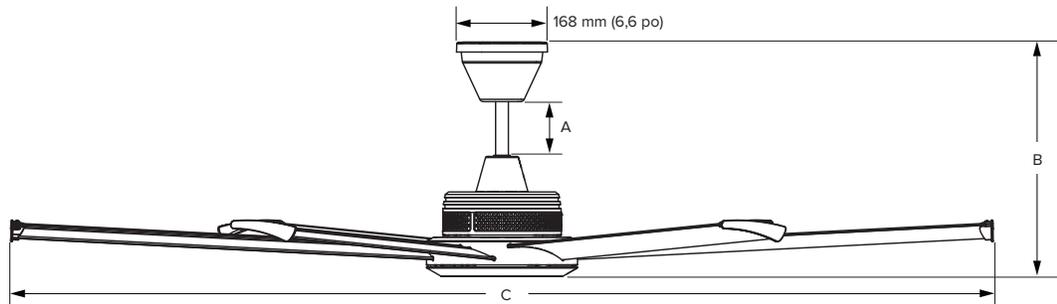

Représenté avec une tige de prolongation de 178 mm (7 po)<sup>1</sup>

## Longueurs de la tige de prolongation

Tige de prolongation (A) <sup>1</sup>	Incluse (ventilateur de 152 cm [60 po])	Incluse (ventilateurs de 183 cm [72 po] et 213 cm [84 po])		En option (ventilateurs de 152 cm [60 po])				
	178 mm (7 po)	305 mm (12 po)		305 mm (12 po)	508 mm (20 po)	813 mm (32 po)	1219 mm (48 po)	1524 mm (60 po)
<b>Hauteur du ventilateur (B)</b>	406 mm (16 po)	533 mm (21 po)		533 mm (21 po)	737 mm (29 po)	1041 mm (41 po)	1448 mm (57 po)	1753 mm (69 po)
<b>Hauteur du plafond</b>	≥ 2,7 m (≥ 9 pi)	≥ 2,7 m (≥ 9 pi)	≥ 3 m (≥ 10 pi)	≥ 3 m (≥ 10 pi)	≥ 3,4 m (≥ 11 pi)	≥ 3,7 m (≥ 12 pi)	≥ 4 m (≥ 13 pi)	≥ 4,3 m (≥ 14 pi)

## Caractéristiques techniques du ventilateur

Diamètre (C)	CFM (Max)	Efficacité (CFM/W)	Vitesse max.	Watts (Max)	Environnement <sup>2</sup>	Alimentation électrique	Dimensions et poids à l'emballage	Poids du ventilateur	Montage	Niveau sonore <sup>3</sup>
152 cm (60 po)	7918 CFM	214	132 tr/min	47 W	En intérieur ou en extérieur Homologué UL pour l'humidité	100–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ	1016 mm L x 341 mm l x 351 mm H (40 po L x 13,44 po l x 13,83 po H) 16,5 kg (36,3 lb)	10 kg (23 lb)	Plafonds horizontaux ou inclinés de 2,7 m (9 pi) ou plus Pente maximale : 33°	<35 dBA à régime max.
183 cm (72 po)	12705 CFM	257	122 tr/min	66 W			1016 mm L x 341 mm l x 351 mm H (40 po L x 13,44 po l x 13,83 po H) 17,1 kg (37,8 lb)	11 kg (25 lb)		
213 cm (84 po)	15683 CFM	292	101 tr/min	73 W			1016 mm L x 341 mm l x 351 mm H (40 po L x 13,44 po l x 13,83 po H) 17,8 kg (39,2 lb)	12 kg (27 lb)		

## Conception

Pales	Moteur	Commandes	Montage	Accessoires optionnels
Fabriqué en aluminium extrudé Profil de pale incliné pour une zone de couverture maximale	Moteur CE sans balais à haut rendement	Télécommande Commande murale Bluetooth Application mobile Big Ass Fans <sup>4</sup> Commande vocale <sup>4</sup> 0–10 V	Le support mural recouvert protège des débris et de l'humidité	Trousse d'éclairage à DEL Commande murale Bluetooth 0–10 V Tiges de prolongation à longueur étendue

## Trousse d'éclairage à DEL (en option)

Temp. de couleur	IRC	Caractéristiques
2700 K	95	Les réglages incluent la marche/arrêt et 16 niveaux d'éclairage à intensité réglable

## Renseignements sur les commandes

Diamètre	Finition	Options
MM1-60 : 152 cm (60 po) MM1-72 : 183 cm (72 po) MM1-84 : 213 cm (84 po)	BB : Noir SS : Argenté	01 : Wifi 02 : 0–10 V 03 : Wifi et éclairage à DEL 04 : 0–10 V et éclairage à DEL

## Éclairage à DEL en option



## Télécommande



Aimant de retenue

Support mural fixe

## Finitions



Noir



Argenté

<sup>1</sup> Les longueurs de tiges de prolongation en option sont commandées et emballées séparément. Les longueurs en pouces sont arrondies au nombre entier le plus proche.  
<sup>2</sup> Les ventilateurs homologués pour une utilisation en environnement humide, installés en extérieur avec exposition aux intempéries, doivent être équipés d'un cache fixe/permanent au-dessus du couvre-fils. L'installation ne convient pas aux environnements salins. Le ventilateur doit être installé à au moins 80,5 km (50 miles) à l'intérieur des terres.  
<sup>3</sup> Les résultats réels des mesures acoustiques sur le terrain peuvent varier en cas de surfaces acoustiques réfléchissantes et en raison des conditions ambiantes.  
<sup>4</sup> Nécessite un réseau Wifi. La commande vocale nécessite un dispositif compatible Amazon Alexa ou Google Assistant.

Les délais de livraison peuvent varier. Consultez les conditions de garantie.

