




SHOPFAN

CONECTE Y DISFRUTE

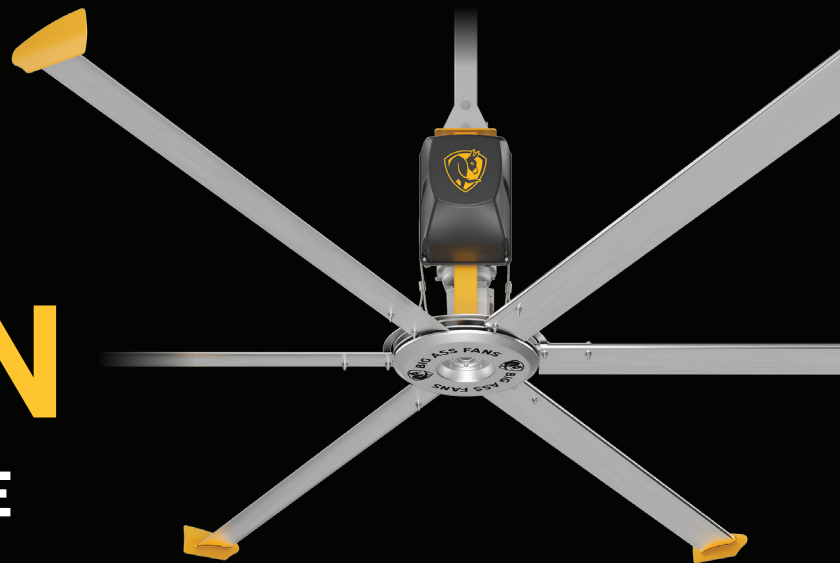

UN FLUJO DE AIRE DE VERDAD. MUY FÁCIL DE INSTALAR.

El ShopFan no solo es fácil de instalar, sino que no requiere ningún esfuerzo. Precableado y listo para enchufar, este potente ventilador es fácil de instalar y entrega un gran flujo de aire en garajes, talleres y gimnasios. El ShopFan se diseñó pensando en espacios donde se trabaja duro y que necesitan un flujo de aire superior a un precio accesible. Con el logo oficial de Big Ass Fans impreso, su apariencia audaz destaca por su calidad y desempeño en cada giro de las aspas. Sin complicaciones, solo un poderoso flujo de aire.

BENEFICIOS

- Mejora la eficiencia energética.
- Funcionamiento de velocidad variable.
- Sistemas de seguridad redundantes líderes en la industria.
- Totalmente cableado y probado en fábrica.
- Cubo y tapa del VFD con el logo impreso de Big Ass Fans.
- Un año de garantía.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 100–120 V con enchufe de tres patas.
- Se instala en vigas doble T, vigas Z, vigas de celosía y vigas macizas.
- Seis aspas aerodinámicas de aluminio con aletas.
- 14 ft de diámetro.
- Caja de engranajes helicoidal sellada y motor industrial.



MÁS INFORMACIÓN



Visite bigassfans.com/contact-us o llame al **877.BIG.FANS** para descubrir cómo el ShopFan puede transformar su espacio.



BIG ASS FANS

SHOPFAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

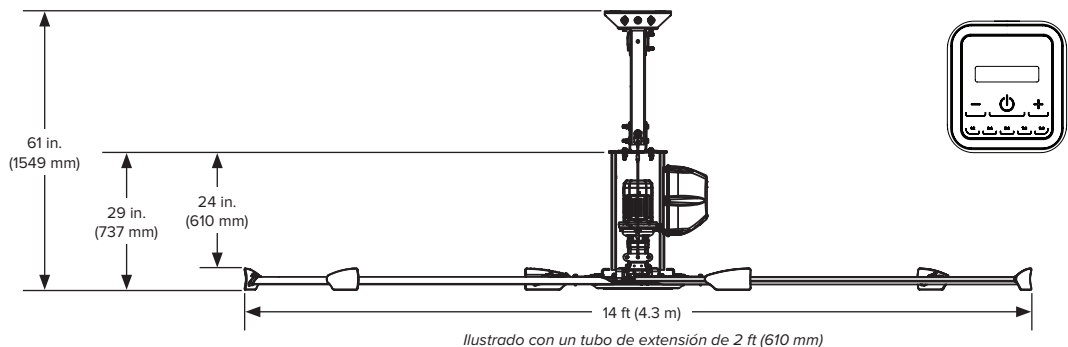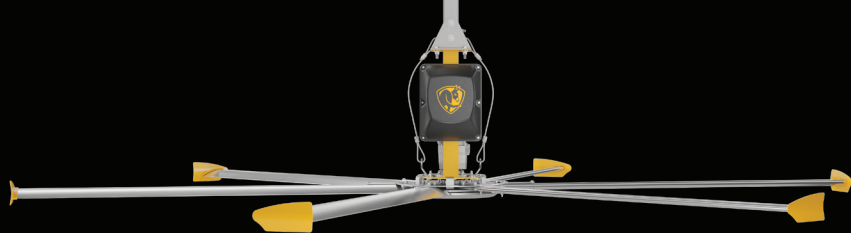

Control cableado estándar
Altura: 4.86 in. (123 mm)
Ancho: 4.54 in. (115 mm)
Profundidad: 1.3 in. (29 mm)

Especificaciones técnicas

Diámetro	Peso máximo ¹	Velocidad máx.	Potencia de entrada y disyuntor requerido	HP del motor	Distancias libres de las aspas aerodinámicas ²	Temperatura máx. de funcionamiento
14 ft (4.3 m)	172 lb (78 kg)	70.4 RPM	100–120 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A	1.0 HP (0.75 kW)	2 ft (0.6 m) en los laterales 5 ft (1.5 m) debajo del techo	104°F (40°C)

Características del ventilador

Aspas aerodinámicas	Motor y VFD integrado	Instalación	Seguridad multipunto ³	Colores
Seis aspas aerodinámicas Powerfoil patentadas (acabado laminado). Las aletas Powerfoil eliminan el ruido del viento (amarillo BAF).	El motor y la caja de engranajes de grado industrial tienen engranajes helicoidales en línea para un funcionamiento eficiente, duradero y confiable; están lubricados de por vida con aceite sintético. VFD NEMA 4X precableado integrado, alojado en un espacioso gabinete a base de ABS/PVC con disipador incorporado. El cable de alimentación del VFD tiene 15 ft (4.6 m) y es compatible con un tomacorriente estándar.	La montura superior estándar se instala en vigas doble T o de celosía. Tubo de extensión de 2 ft (0.6 m). Kits opcionales para montaje en vigas macizas y vigas Z.	Sistema con doble cable de seguridad, fijadores de las aspas aerodinámicas, abrazaderas de seguridad para el cubo, accesorios Grado 8 y relé de incendio.	Plateado y amarillo

Control cableado estándar

Características de construcción	Controles
Fabricado con materiales duraderos y resistentes a los rayos UV. Protección IP55. Interfaz de pantalla táctil intuitiva.	Control de encendido/apagado y velocidad variable. Protección mediante contraseña. Alimentado por el impulsor del ventilador.

Control cableado estándar



¹ El peso no incluye la montura ni el tubo de extensión.
² Medir la distancia desde la punta de la aleta hasta el techo o el obstáculo.
³ Si el código local lo requiere, el relé de incendio debe cablearse durante la instalación.

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.



BIG ASS FANS

EE. UU.
BIGASSFANS.COM
877.244.3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844.924.4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300.244.277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65.6709.8500